

# MODULI INTERFACCIA 32 I/O PER PLC MITSUBISHI MELSEC

## 32 I/O INTERFACE MODULES FOR PLC MITSUBISHI MELSEC



Moduli adatti all'interfacciamento con PLC MITSUBISHI:  
 Modules suitable for connection with MITSUBISHI PLC:  
 A1SY81 - S2 (32 input)  
 A1SY81 (32 output)

Moduli 16+16 output a relè elettromeccanici  
 16+16 output electromechanical relay module

Moduli passivi 32 input con o senza led di segnalazione per ciascun canale  
 32 input passive modules with or without signalling led for each channel


Connessioni all'ingresso: connettore SUB-D37 femmina (moduli 16 output unità base)  
 connettore SUB-D37 maschio (moduli 32 input)  
 Input connections: SUB-D37 female connector (16 output main unit modules)  
 SUB-D37 male connector (32 input modules)

Connessioni in uscita: morsettiere a vite o a molla per conduttori diam. max 2,5mm<sup>2</sup>  
 Output connections: screw or spring terminal boxes for leads max diam. 2,5mm<sup>2</sup>


Le interfacce Eurotek sono state ideate per portare l'alimentazione (24Vcc) ai moduli PLC  
 mediante i cavi di collegamento

Eurotek's interfaces can provide supply (24Vdc) to PLC's modules by using connection cables


Per il collegamento dei cavi e delle interfacce ai moduli PLC vedere gli esempi di PG. 32  
 Please see page 32 for cables and interfaces connections to PLC's modules

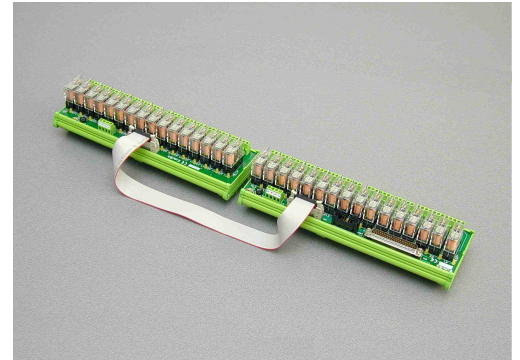

SCHEMA ELETTRICO MODULI PASSIVI STANDARD  
 STANDARD PASSIVE MODULES WIRINGS DIAGRAM

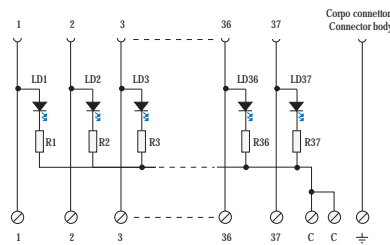


SCHEMA A BLOCCHI MODULI 16+16 USCITE  
 16+16 OUTPUT MODULES BLOCK DIAGRAMS

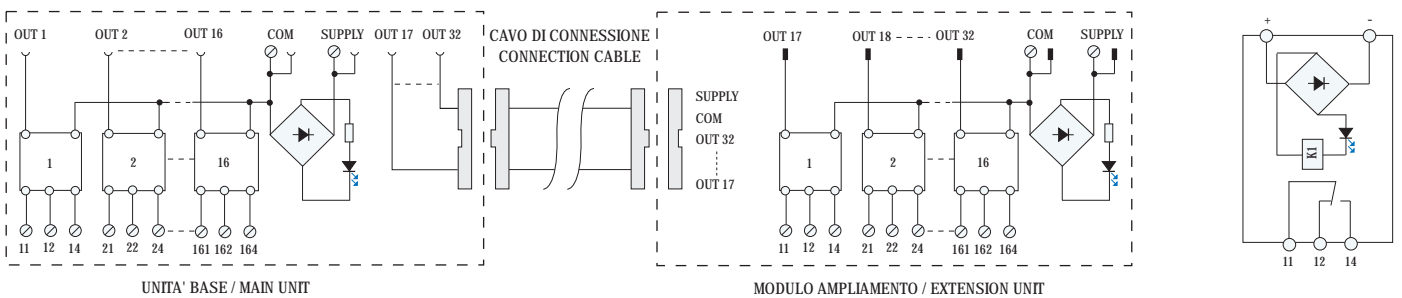

### COME ORDINARE - HOW TO ORDER

| Sigla / Part Number  | Codice / Code | Descrizione / Description  |
|----------------------|---------------|--|
| ET-MP/D37/M/SMD      | 2033          | Modulo passivo 32 input - 32 input passive modules   |
| ET-MP/D37/M/SMD/L    | 2008          | Modulo passivo 32 input con LED - 32 input passive module with LED   |
| ET-MP/D37/M/SMD/M    | 2265          | Modulo passivo 32 input con morsetti a molla - 32 input passive module with spring terminal boxes  |
| ET-MP/D37/M/SMD/L/M  | 2277          | Modulo passivo 32 input con morsetti a molla e LED - 32 input passive module with spring terminal boxes and LED  |
| ET/D37/FF/S/...MT    | 9633          | Cavo tondo pin to pin 32 input - 32 input pin to pin round cable   |
| ET/MRZ16/MB/N        | 0554          | Modulo 16 relè output, unità base - 16 relay output module, main unit  |
| ET/MRZ16/MB/N/A      | 0555          | Modulo 16 relè output, ampliamento, completo di cavo per connessione al modulo base<br>16 relay output module, extension unit with cable to connect to main unit |
| ET/D37/FF/T/MB/...MT | 9642          | Cavo tondo dedicato 32 output - 32 output dedicated round cable  |


**Moduli 32 ingressi / 32 input interface modules**

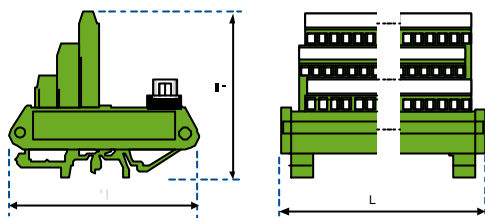

**DIMENSIONI / DIMENSIONS (mm)**

|                        |      | L / W | H  | P / D |
|------------------------|------|-------|----|-------|
| ET-MP/D37SUB-M/SMD     | 2033 | 103   | 92 | 78    |
| ET-MP/D37SUB-M/SMD/L   | 2008 | 103   | 92 | 78    |
| ET-MP/D37SUB-M/SMD/M   | 2265 | 103   | 92 | 78    |
| ET-MP/D37SUB-M/SMD/L/M | 2277 | 103   | 92 | 78    |

**Moduli 16 uscite zocolati / 8 socketed relay modules**

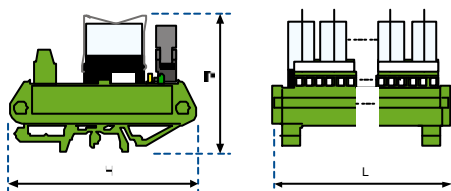

**DIMENSIONI / DIMENSIONS (mm)**

|                 |      | L / W | H  | P / D |
|-----------------|------|-------|----|-------|
| ET-MRZ16/MB/N   | 0554 | 272   | 92 | 74    |
| ET-MRZ16/MB/N/A | 0565 | 272   | 92 | 74    |