

PONTE RADDRIZZATORE MONOFASE FILTRATO

SINGLE PHASE FILTERED BRIDGE RECTIFIERS

Modello a basso costo
Low cost module


Ingresso da secondario di trasformatore
Input from transformer secondary

Uscita in tensione continua : 24V @ 3A
DC output volage : 24V @ 3A


Dimensioni compatte
Compact size

Esecuzione per montaggio su barra DIN
DIN rail mounting

EMC conforme: EN50081-2, EN50082-2
EMC standards: EN50081-2, EN50082-2

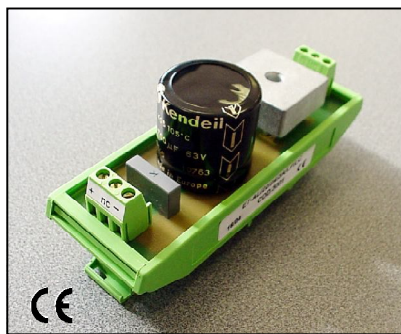

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM

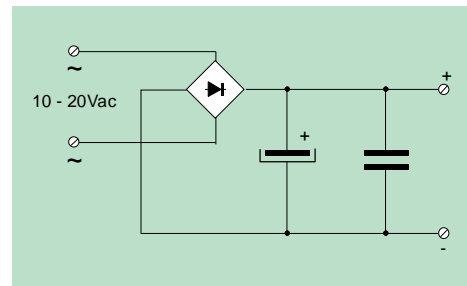

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

	TIPO: monofase e trifase TYPE: single phase and three phase	3001
INGRESSO/INPUT	Tensione di ingresso (Vca 50-60Hz) Input voltage (Vac 50-60Hz)	20 monofase Single phase
USCITA/OUTPUT	Tensione nominale (Vcc) - Nominal voltage (Vdc) Corrente nominale (A) - Nominal current (A)	24 3
GENERALE/GENERAL	Temperatura di lavoro (°C) Working temperature (°C) Peso (Kg) - Weight (Kg)	0÷60 0.1

COME ORDINARE - HOW TO ORDER

Sigla / Part Number	Cod.	Dimensioni / Dimensions
ET-AL/22/24/3A/LP/LC	ET3001	L 41 x H 119 x D 54 (mm)

NOTA: diverse tensioni di uscita a richiesta.

NOTE: different output voltage values upon request.