

Ingresso da rete 230 / 400Vca
 Line input 230 / 400Vac

Ingresso da secondario di trasformatore 24~28Vca
 Input from transformer secondary 24~28Vac


Uscite 2 - 6 - 12A / 24 Vcc
 Outputs from 2 - 6 - 12A / 24 Vdc

Protezione sovratemperatura/sovracorrente in uscita
 Over temperature (OTP), over current protection (OCP)



Led per segnalazione di funzionamento
 Led for power ON indication

Esecuzione per barra DIN (modelli ingresso da secondario)
 DIN rail mounting (input from secondary units)

EMC conforme: EN50081-2, EN50082-2
 EMC standards: EN50081-2, EN50082-2

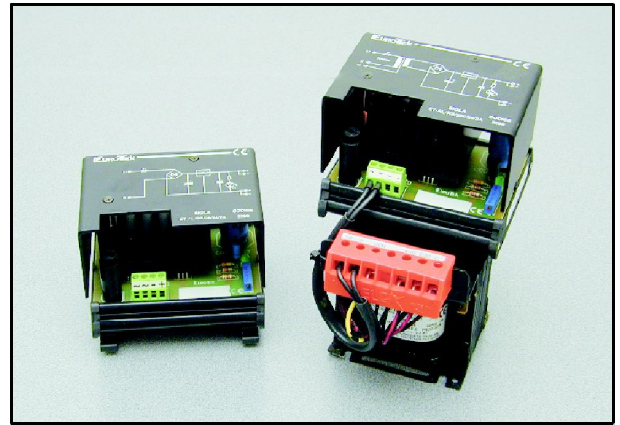

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM

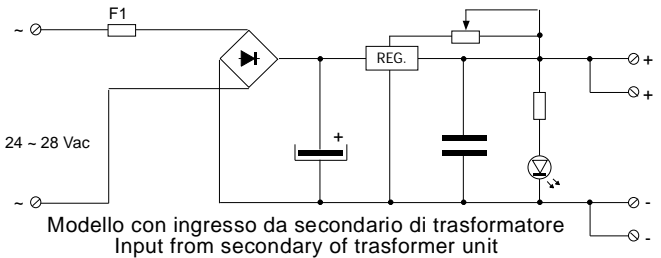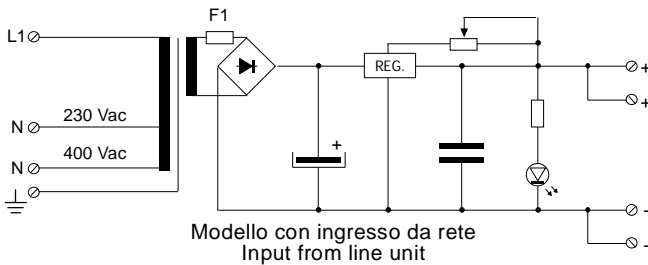

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

TIPO: monofase TYPE: single phase	3269	3273	3274	3259	3264	3265
INGRESSO / INPUT Tensione di ingresso Input voltage (Vac 50-60Hz)	230 - 400		26			
Fusibile - fuse	accessibile dall'esterno e ripristinabile arranged outside - restorable					
Isolamento (KVca/60 sec.) Insulation (KVac/60 sec.)	3,0		/			
Ingresso / uscita Input / output	3,0		/			
ingresso / terra Input / earth insulation	3,0		/			

TIPO: monofase TYPE: single phase	3269	3273	3274	3259	3264	3265
USCITA / OUTPUT Corrente nominale (A) Nominal current (A)	2	6	12	2	6	12
Tensione nominale (Vcc) Voltage (Vdc)	24					
Regolazione tensione (Vcc) Voltage adj. (Vdc)	5 - 27					
GENERALE / GENERAL						
Ondulazione residua (mVpp) Ripple (mVpp)	50	300		50	500	600
Temperatura di lavoro (°C) Working temperature (°C)	0 - 60					
Peso (Kg) - Weight (Kg)	2,3	4,3	7,0	0,5	1,5	1,5

COME ORDINARE - HOW TO ORDER

Sigla / Part Number	Cod.	Uscita / Output	Ingresso / Input	Dimensioni / Dimensions mm
1 ET-AL/RS/28/24/2A	3259	24V/2A	24~28Vac	LxHxP 100x80x70
2 ET-AL/RS/28/24/6A	3264	24V/6A	24~28Vac	LxHxP 150x130x120
3 ET-AL/RS/28/24/12A	3265	24V/12A	24~28Vac	LxHxP 150x130x120
4 ET-AL/RS/230/24/2A	3269	24V/2A	230-400Vac	LxHxP 100x130x150
5 ET-AL/RS/230/24/6A	3273	24V/6A	230-400Vac	LxHxP 150x160x200
6 ET-AL/RS/230/24/12A	3274	24V/12A	230-400Vac	LxHxP 150x160x200