

Tensione nominale 250Vac, 50-60Hz

Rated voltage 250Vac, 50-60Hz

Taglie da 1 a 30A - Size from 1 to 30A

Elevata attenuazione di modo comune e differenziale

High attenuation in the common and differential mode

Bassissima corrente di dispersione verso terra

Very low leakage current

Terminali a Faston fino a 20A, a morsetto per 30A.


Faston terminals up to 20A, screw terminals for 30A.

Grado di protezione IP20

IP20 protection degree


Isolamento: fase terra 2.25kVdc / fase neutro 1.1kVdc

Insulation: phase earth 2.25kVdc / phase neutral 1.1kVdc

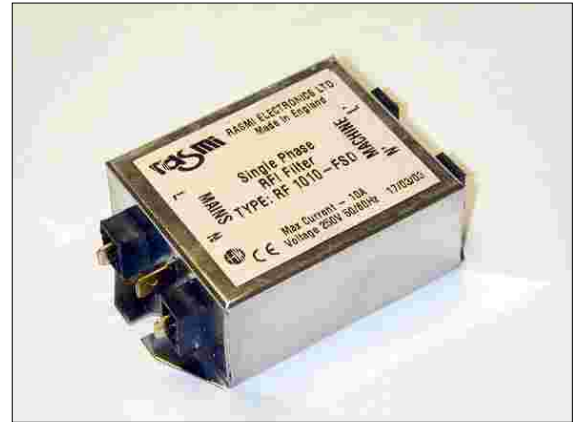


SIGLA PART NUMBER	CODICE CODE	CORRENTE NOMINALE NOMINAL CURRENT (A)	CORRENTE DI DISPERSIONE LEAKAGE CURRENT (mA)	SEZIONE MAX. DEI CAVI MAX CABLES SECTION (mm ²)	CUSTODIA TIPO CASE TYPE
ET-RF 1001-FSD	7650	1	0.4	faston 6.3	FNA-1
ET-RF 1003-FSD	7651		0.4	faston 6.3	FNA-1
ET-RF 1006-FSD	7652	3	0.4	faston 6.3	FNA-1
ET-RF 1010-FSD	7653		0.4	faston 6.3	FNB-1
ET-RF 1012-FSD	7654	6	0.4	faston 6.3	FNB-1
ET-RF 1014-FSD	7655		0.4	faston 6.3	FNB-1
ET-RF 1020-FSD	7656	10	0.4	faston 6.3	FNC-1
ET-RF 1030-FSD	7657	12	0.8		FND-1
		16		0 - 10	FNF-1
		20			
		30			

DIMENSIONI (mm) - DIMENSIONS (mm)


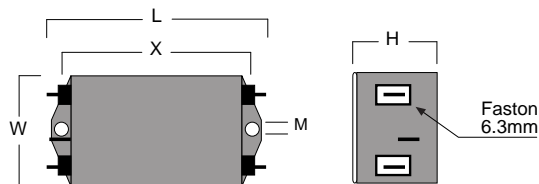


CUSTODIA CASE	L mm	W mm	H mm	X mm	M
FNA - 1	71	47	29	61	M 5
FNB - 1	85	54	30	75	M 5
FNC - 1	85	54	40	75	M 5
FND - 1	114	58	45	103	M 4

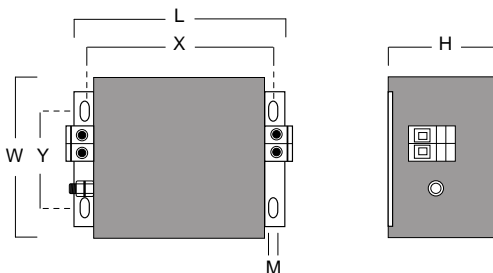

CUSTODIA CASE	L mm	W mm	H mm	X mm	Y mm	M
FNF - 1	119	86	58	109	51	M4

DIMENSIONI E TIPO DI TERMINALI -(mm)- DIMENSIONS & TERMINALS TYPE



SCHEMA DI PRINCIPIO - PRINCIPLE DIAGRAM

