

Tensione nominale 250Vac, 50-60Hz

Rated voltage 250Vac, 50-60Hz

Taglie da 1.6 a 16A - Size from 1.6 to 16A.

Buona attenuazione di modo comune e differenziale

Good attenuation in the common and differential mode

Bassissima corrente di dispersione verso terra.

Very low leakage current


Terminali a faston - Faston terminals

Custodia in Noryl (UL94V0) - Noryl case (UL94V0)

Montaggio su guida DIN - DIN rail mounting

Dimensioni compatte - Compact dimensions

Grado di protezione IP20 - IP20 protection degree

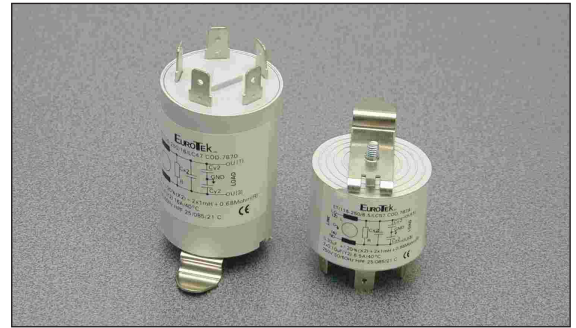


CE


SIGLA PART NUMBER	CODICE CODE	CORRENTE NOMINALE NOMINAL CURRENT (A)	CORRENTE DI DISPERSIONE LEAKAGE CURRENT (mA)	TERMINALI TERMINALS	CUSTODIA TIPO CASE TYPE
ET/115-250/1,6/LCS2	7876	1.6	0.75	faston 6.3	A
ET/115-250/2,5/LCS3	7877	2.5	0.75	faston 6.3	A
ET/115-250/6,5/LCS5	7878	6.5	0.75	faston 6.3	A
ET/115-250/6,5/LCS7	7879	6.5	0.75	faston 6.3	A
ET/115-250/16/LC47	7870	16	0.75	faston 6.3	B
ET/115-250/16/LC63	7871	16	0.75	faston 6.3	B
ET/115-250/10/LCB9	7872	10	0.75	faston 6.3	B
ET/115-250/16/LCR4/S	7873	16	0.75	faston 6.3	C
ET/115-250/16/LCR6/S	7874	16	0.75	faston 6.3	C
ET/115-250/10/LCB9/S	7875	10	0.75	faston 6.3	C

DIMENSIONI (mm) - DIMENSIONS (mm)


CUSTODIA TIPO A



CUSTODIA TIPO B



CUSTODIA TIPO C



SCHEMA DI PRINCIPIO - PRINCIPLE DIAGRAM

