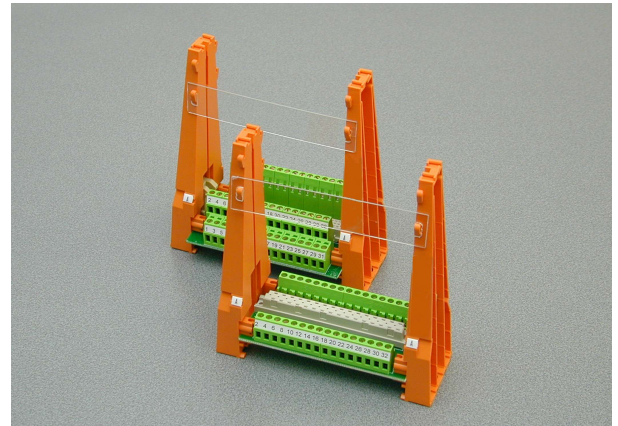


Connettori tipo DIN da 31 a 96 poli (64 equipaggiati) femmina
 DIN connectors from 31 to 96 pins (64 equipped) female
 Connessioni in uscita: morsettiere a vite per conduttori diam. max 2,5mm²
 Output connections: screw terminal boxes for leads max diam. 2,5mm²
 Circuito stampato doppio strato (approvazione UR)
 Dual layer PCB (UR approval)
 Supporto in materiale autoestinguente UL 94-V0
 UL 94-V0 self-extinguishing case



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Connettore Femmina - female connector	DIN 41612	DIN 41617	DIN 41612	DIN 41612	DIN 41617	DIN 41612
Forma costruttiva - design	D	-	D	C	B	E
Numero pin - pin Number	32	31	32	64	31	48
File equipaggiate - pin arrangement	A/C	-	A/C	A/C	A/B	A/C/E
Gancio blocco scheda - board locking	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Piastra tendiguide - guide tightening plate	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Corrente nominale (A) - rated current (A)	4	5	4	1	5	1
Tensione Nominale (Vca) - rated voltage (Vac)	220	125	220	125	125	125
Dimensioni mm (LxPxH) - Dimensions mm(WxDxH)	135x55x150	135x55x150	135x55x150	135x55x150	135x48x150	135x70x150


COME ORDINARE - HOW TO ORDER

Sigla / Part Number	Codice / Code	Sigla / Part Number	Codice / Code
ET-PSE/31	2210	ET-PSE/64C/AC	2215
ET-PSE/32D/AC	2200	ET-PSE/31/R/E	2217
ET-PSE/32F/ZB	2211	ET-PSE/48E/ACE	2221


I moduli vengono forniti con un gancio di blocco scheda / Module are supplied with a board block hook

FORMA COSTRUTTIVA - PLUG CONNECTOR DESIGNS
COD.2217



DIN 41617
 31 POLI/F - PINS/F
 PASSO - PITCH 5mm
 CORDOLO - BEAD ø 1mm
 I=5A, V=125V

COD.2210



DIN 41617
 31 POLI/F - PINS/F
 PASSO - PITCH 5mm
 CORDOLO - BEAD ø 1mm
 I=5A, V=125V

COD.2200



DIN 41612
 MAX 32 POLI - PINS/F
 PASSO - PITCH 5,08mm
 CORDOLO - BEAD 1x0,6mm
 I=4A, V=220V

COD.2211


DIN 41612
 MAX 48 POLI - PINS/F
 32 poli equipaggiati - 32 poles equipped
 PASSO - PITCH 5,08mm
 CORDOLO - BEAD 1x0,6mm
 I=4A, V=220V

COD.2221


DIN 41612
 MAX 48 POLI - PINS/F
 PASSO - PITCH 5,08mm
 CORDOLO - BEAD 1x0,6mm
 I=4A, V=125V

COD.2215


DIN 41612
 MAX 96 POLI - PINS/F
 64 poli equipaggiati - 64 poles equipped
 PASSO - PITCH 2,54mm
 CORDOLO - BEAD 0,7x0,6mm
 I=1A, V=125V