

Serie trifase con neutro - Three phase with neutral serie

Tensione nominale 480Vac, 50-60Hz

Rated voltage 480Vac, 50-60Hz

Taglie da 8 a 64A - Size from 8 to 64A

Buona attenuazione di modo comune e differenziale

Good attenuation in the common and differential mode

Bassa corrente di dispersione verso terra

Low leakage current

Terminali a morsetto - Screw terminals

Dimensioni compatte - Compact dimensions

Grado di protezione IP20 - IP20 protection degree


Isolamento: fase terra 3.0kVdc / fase fase 2.1kVdc

Insulation: phase earth 3.0kVdc / phase phase 2.1kVdc



Sigla - Part number	Codice - Code	Corrente nominale Nominal current (A)	Corrente di dispersione Leakage current (mA)		Sezione max dei cavi Max. cables section (mm <sup>2</sup> )	Peso - Weigh (Kg)	Custodia tipo - Case type
			MIN.	MAX.			
ET-RF 4008-FSN	8359	8	0.05	14	0 - 6	0.8	A
ET-RF 4016-FSN	8081	16	0.05	14	0 - 6	0.9	A
ET-RF 4025-FSN	8360	25	0.05	14	0 - 10	1.3	B
ET-RF 4036-FSN	8361	36	0.05	14	0 - 10	1.6	B
ET-RF 4064-FSN	8362	64	0.05	14	6 - 35	2.4	C

### DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)

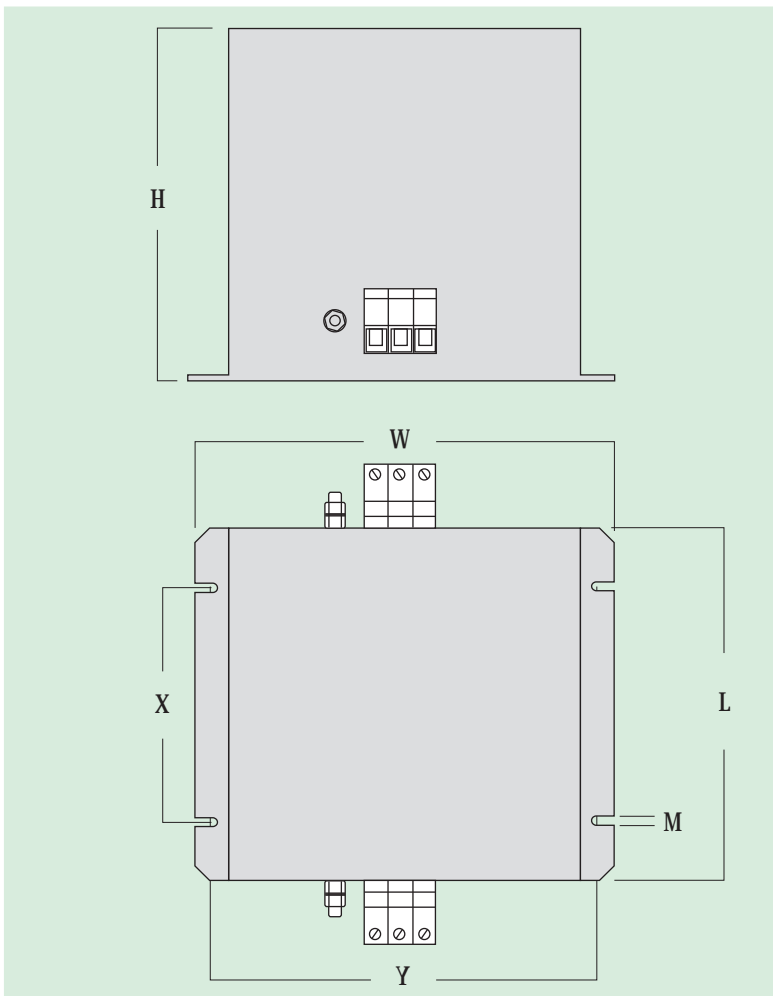

CUSTODIA - CASE	L	W	H	X	Y	M
A	120	143	80	80	127.5	M6
B	130	153	95	90	137.5	M6
C	140	153	125	100	137.5	M6

### SCHEMA DI PRINCIPIO - PRINCIPLE DIAGRAM

