

Interfaccia 24 output per moduli CNC:
 24 output interface for CNC modules:

SELCA 3000 - 3045 (24 output) - SELCA 4000 - 24 output

Moduli 24 output a relè elettromeccanici
 24 output electromechanical relay module

Led gialli per ciascun canale / led verde presenza alimentazione
 Yellow led, for each channel / green led for power ON indication

Diodo di sicurezza, contro inversione polarità alimentazione
 Diode for supply reverse polarity protection

Diodo antiparallelo sulle bobine di eccitazione
 Clamping diode on excitation coils

Conessioni all'ingresso: connettore FK26
 Input connections: FK26 connector

Conessioni in uscita: morsettiere a vite per conduttori diam. max 2,5mm²
 (Versione estraibile opzn.)

Output connections: screw terminal boxes for leads max diam. 2,5mm²
 (extractable version optn.)

Circuito stampato doppio strato (approv. UR)
 Dual layer PCB (UR approval)


Supporto in materiale autoestinguente UL 94-V0
 UL 94-V0 self-extinguishing case

Esecuzione per aggancio su barra DIN EN50022 e EN50035
 Execution for DIN EN50022 and EN50035 rail mounting



Le interfacce Eurotek sono state ideate per portare l'alimentazione (24Vcc) ai moduli PLC mediante i cavi di collegamento

Eurotek's interfaces can provide supply (24Vdc) to PLC's modules by using connection cables

Per il collegamento dei cavi e delle interfacce ai moduli PLC vedere gli esempi di PG. 32
 Please see page 32 for cables and interfaces connections to PLC's modules

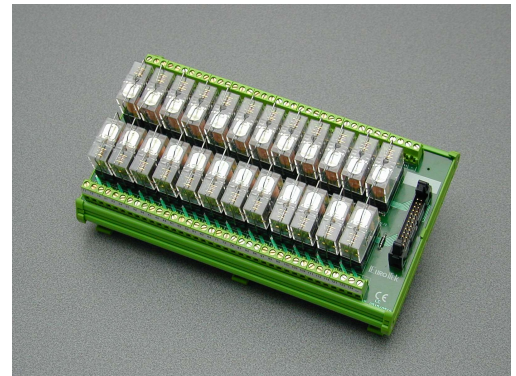

SCHEMA A BLOCCHI MODULO 24 USCITE
 24 OUTPUT MODULE BLOCK DIAGRAMS

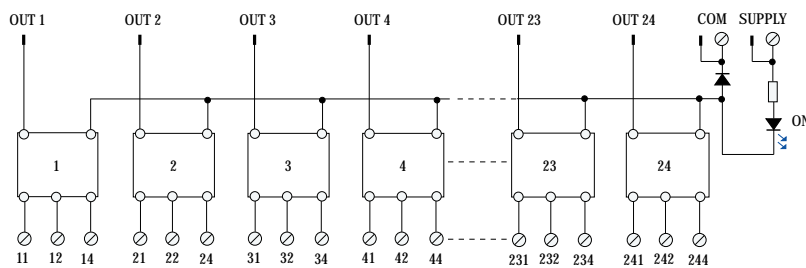

COME ORDINARE - HOW TO ORDER

| Sigla / Part Number | Codice / Code | Descrizione / Description |
|-----------------------|---------------|---|
| ET-MRZ24/SC/FK26/S3/N | 0515 | Interfaccia 24 relè d'uscita a comune negativo per moduli CNC a logica POSITIVA, ingresso da connettore FK26 maschio 24 relay output negative common interface, for POSITIVE logic CNC's modules, input from FK26 male connector |
| ET-FK26/PT/...MT | 9555 | Cavo piatto tondo pin to pin per interfaccia 24 uscite. - pin to pin round ribbon cable for 24 output interface. |
| ET-FK26/...MT | 9506 | Cavo piatto pin to pin per interfaccia 24 uscite. - pin to pin flat cable for 24 output interface- |

Dimensioni del modulo a relè COD.0515: L 213 x H 125 x P 74 mm
 COD.0515 module dimensions: L 213 x H 125 x P 74 mm