

MODULI INTERFACCIA 16 OUTPUT PER CNC SIPRO

16 OUTPUT INTERFACE MODULES FOR CNC SIPRO



Interfacce 16 output per CNC SIPRO:
16 output interface for CNC SIPRO:

SIAX 300 (16 output)

Moduli 16 output a relè elettromeccanici
16 output electromechanical relay module

Led gialli per ciascun canale / led verde presenza alimentazione
Yellow led, for each channel / green led for power ON indication

Diodo di sicurezza, contro inversione polarità alimentazione
Diode for supply reverse polarity protection

Diodo antiparallelo sulle bobine di eccitazione
Clamping diode on excitation coils

Conessioni all'ingresso: connettore SUB-D 25 maschio oppure morsettiere a vite
Input connections: SUB-D 50 male connector or screw terminal

Conessioni in uscita: morsettiere a vite per conduttori diam. max 2,5mm²
(Versione estraibile per moduli 16 output opzn.)

Output connections: screw terminal boxes for leads max diam. 2,5mm²
(extractable version optn. only for 16 output module)


Circuito stampato doppio strato (approv. UR)
Dual layer PCB (UR approval)

Supporto in materiale autoestinguente UL 94-V0
UL 94-V0 self-extinguishing case



Esecuzione per aggancio su barra DIN EN50022 e EN50035
Execution for DIN EN50022 and EN50035 rail mounting

Le interfacce Eurotek sono state ideate per portare l'alimentazione (24Vcc) ai moduli PLC mediante i cavi di collegamento
Eurotek's interfaces can provide supply (24Vdc) to PLC's modules by using connection cables

Per il collegamento dei cavi e delle interfacce ai moduli PLC vedere gli esempi di PG. 32
Please see page 32 for cables and interfaces connections to PLC's modules

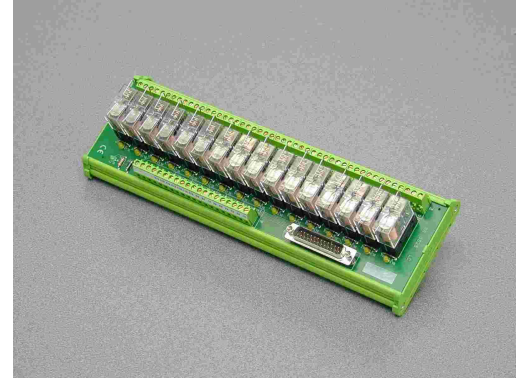


SCHEMA A BLOCCHI MODULO 16 USCITE
16 OUTPUT MODULE BLOCK DIAGRAMS

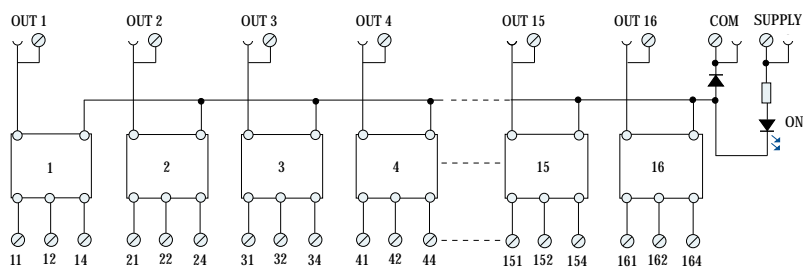

COME ORDINARE - HOW TO ORDER

Sigla / Part Number	Codice / Code	Descrizione / Description
ET-MRZ16/24DC/D25-MM20/SIPRO/N	0525	Modulo d'uscita 16 relè zoccolati a comune negativo per moduli CNC a logica POSITIVA, ingresso da connettore SUB-D 25 maschio e morsettiere serrafilo 16 socketed relay output negative common interface, for POSITIVE logic CNC's modules, input from SUB-D25 male connector and 20 poles screw terminal boxes.
ET-D25MF/S/...MT	9622	Cavo saldato tondo pin to pin per modulo 16 uscite Soldered round ribbon pin to pin cable for 16 output modules

Moduli 16 uscite zocolati / 16 socketed relay modules

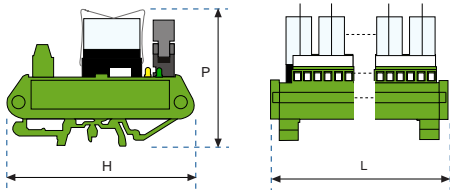

DIMENSIONI / DIMENSIONS (mm)

		L / W	H	P / D
ET-MRZ16/24DC/D25-M/M20/SIPRO/N	0525	272	92	74