


TEAM CONTROL

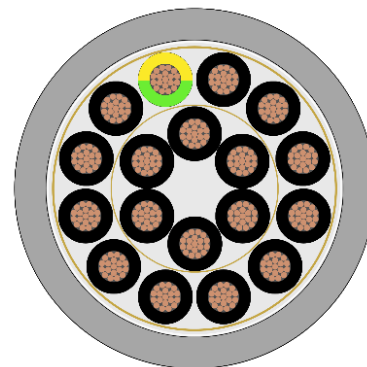

Conductor

Flexible red copper IEC 60228 Cl.5
Acc. to CEI 20-29, DIN VDE 0295

Color Conductor

Black cores with consecutive numbers + yellow green

Jacket

PVC TM2 Acc. to CEI 20-11 and VDE 0207
Color Grey RAL 7001

Test Voltage

4000 V

Bending Radius

Fix 4 x D
Mobile 15 x D

Oil Resistance

Acc. to CEI 20-34/2-1 (CEI EN 60811-2-1)

Corrosive Gas Determination

CEI 20-37/2 II° Ed. 1997
Equivalent to IEC 60754-1

Insulation

PVC TI1 Acc. to CEI 20-11 and VDE 0207 with special
mechanical resistance

Total Shield

No

Nominal Voltage

450/750 V

Temperature

Fix -40°C +80°C
Mobile -5°C +70°C

Normative

CEI 20-20/1 - CEI 20-20/2 IV° Ed. 1996

Flame Test

CEI 20-22/1 - CEI 20-22/2
Equivalent to IEC 60332-3-22 CEI 20-22/4 IV° Ed. 1996



Name	Cable Type	Ø mm	Weight Kg
FIX2X0,50	2 x 0,5	4,8	34,0
FIX3G0,50	3 x 0,5	5,1	40,9
FIX4G0,50	4 x 0,5	5,5	49,3
FIX5G0,50	5 x 0,5	6,3	63,8
FIX7G0,50	7 x 0,5	6,8	78,4
FIX12G0,50	12 x 0,5	9,1	138,6
FIX18G0,50	18 x 0,5	10,8	198,9
FIX25G0,50	25 x 0,5	12,5	269,5
FIX34G0,50	34 x 0,5	14,9	377,7
FIX2X0,75	2 x 0,75	5,2	42,1
FIX3G0,75	3 x 0,75	5,5	51,0
FIX4G0,75	4 x 0,75	6,2	65,8
FIX5G0,75	5 x 0,75	6,8	80,1
FIX7G0,75	7 x 0,75	7,6	103,9
FIX12G0,75	12 x 0,75	9,9	177,0
FIX18G0,75	18 x 0,75	12,0	261,9
FIX25G0,75	25 x 0,75	13,9	355,8
FIX34G0,75	34 x 0,75	16,5	495,1
FIX2X1	2 x 1	5,5	49,3
FIX3G1	3 x 1	6,1	64,3
FIX4G1	4 x 1	6,6	78,7
FIX5G1	5 x 1	7,2	95,3
FIX7G1	7 x 1	8,0	123,3
FIX12G1	12 x 1	10,7	216,9
FIX18G1	18 x 1	12,7	313,1
FIX25G1	25 x 1	14,9	432,5
FIX34G1	34 x 1	17,7	601,6
FIX2X1,5	2 x 1,5	6,3	67,7
FIX3G1,5	3 x 1,5	6,7	84,3
FIX4G1,5	4 x 1,5	7,5	108,1
FIX5G1,5	5 x 1,5	8,2	131,5



FIX7G1,5	7 x 1,5	9,1	170,8
FIX12G1,5	12 x 1,5	12,1	298,0
FIX18G1,5	18 x 1,5	14,4	432,5
FIX25G1,5	25 x 1,5	16,8	593,9
FIX34G1,5	34 x 1,5	20,0	826,8
FIX2X2,5	2 x 2,5	7,7	120,1
FIX3G2,5	3 x 2,5	8,2	147,8
FIX4G2,5	4 x 2,5	9,1	187,7
FIX5G2,5	5 x 2,5	10,0	235,2
FIX7G2,5	7 x 2,5	11,1	297,7
FIX12G2,5	12 x 2,5	15,0	526,6
FIX18G2,5	18 x 2,5	17,9	767,2
FIX25G2,5	25 x 2,5	20,9	1.060,1
FIX2X4	2 x 4	9,2	155,4
FIX3G4	3 x 4	9,7	194,5
FIX4G4	4 x 4	10,9	251,5
FIX5G4	5 x 4	12,1	311,8
FIX2X6	2 x 6	10,8	221,0
FIX3G6	3 x 6	11,5	281,2
FIX4G6	4 x 6	12,8	360,3
FIX5G6	5 x 6	14,3	450,0
FIX3G10	3 x 10	14,7	463,1
FIX4G10	4 x 10	16,3	591,1
FIX5G10	5 x 10	18,2	737,8
FIX4G16	4 x 16	18,8	863,9
FIX5G16	5 x 16	21,2	1.088,9
FIX4G25	4 x 25	23,7	1.359,2
FIX5G25	5 x 25	26,6	1.705,5
FIX4G35	4 x 35	26,9	1.825,9
FIX5G35	5 x 35	30,2	2.291,2
FIX4G50	4 x 50	34,2	2.766,9
FIX4G70	4 x 70	39,2	3.732,9

