

Interfacce 8 input per moduli PLC SIEMENS equipaggiabili con i seguenti frontali:
8 input interface for SIEMENS PLC equipped with front cover type:

- S7-300 6ES7-921-3AA00-0AA0 (2x8 I/O) 2 connettori FK16 / 2 FK16 connectors
- S7-300 6ES7-921-3AB00-0AA0 (2x8 I/O) 2 connettori FK16 / 2 FK16 connectors
- S7-300 6ES7-921-3AA20-0AA0 (4x8 I/O) 4 connettori FK16 / 4 FK16 connectors
- S7-400 6ES7-921-4AA-0AA0 (4x8 I/O) 4 connettori FK16 / 4 FK16 connectors
- S7-400 6ES7-921-4AB-0AA0 (4x8 I/O) 4 connettori FK16 / 4 FK16 connectors

Connessioni all'ingresso: connettore FK16
Input connections: FK16 connector

Connessioni in uscita: morsettiere a vite per conduttori diam. max 2,5mm²
Output connections: screw terminal for leads max diam. 2,5mm²


Moduli con o senza led di segnalazione per ciascun canale
Module with or without signalling leds for each channel

Circuito stampato doppio strato (approvazione UR)
Dual layer PCB (UR approval)


Supporto in materiale autoestinguente UL 94-V0
UL 94-V0 self-extinguishing case

Esecuzione per aggancio su barra DIN EN50022 e EN50035
Execution for DIN EN50022 and EN50035 rail mounting


Le interfacce Eurotek sono state ideate per portare l'alimentazione (24Vcc) ai moduli PLC mediante i cavi di collegamento
Eurotek's interface can provide supply (24Vdc) to PLC's modules by using connection cables

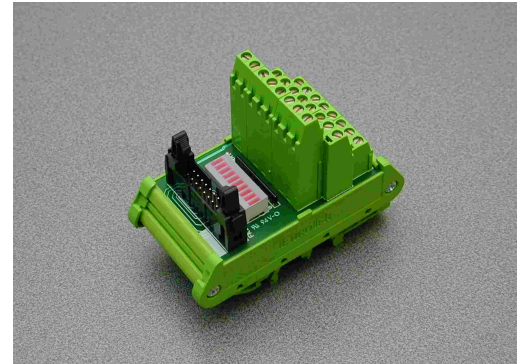

SCHEMA ELETTRICO 8 I/O DEDICATO - DEDICATED 8 I/O WIRING DIAGRAM

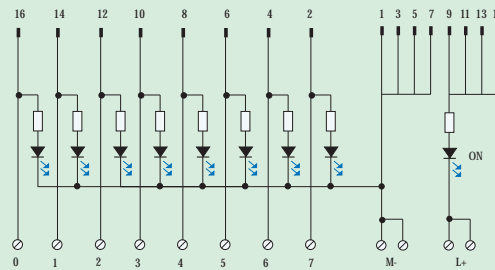

SCHEMA ELETTRICO MODULO PASSIVO PER PROXIMITY - PROXIMITY PASSIVE MODULE WIRING DIAGRAM

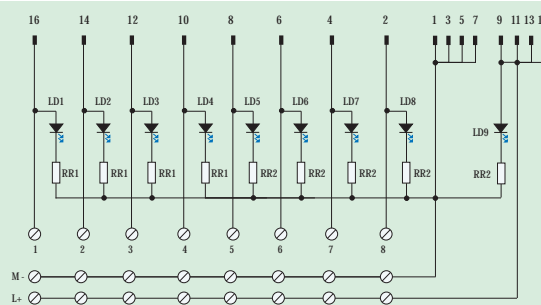

COME ORDINARE - HOW TO ORDER

Sigla / Part Number	Codice Code	Descrizione / Description	Dimensioni / Dimensions L x H x P
ET-MP/FK16/S734	0652	Modulo passivo dedicato 8I/O - 8 I/O dedicated passive module	47 x 92 x 78 mm
ET-MP/FK16/L/S734	0653	Modulo passivo dedicato 8I/O con LED - 8 I/O dedicated passive module with LEDs	47 x 92 x 78 mm
ET-MP/FK16/3F/S734	0654	Modulo passivo dedicato input 3 fili per proximity - dedicated passive module 3 wire for prox.	47 x 92 x 78 mm
ET-MP/FK16/3F/L/S734	0655	Modulo passivo dedicato input 3 fili per proximity con LED di segnalazione Dedicated passive module 3 wire for proximity with LEDs	47 x 92 x 78 mm
ET-FK16/PT/...MT	9553	Cavo piatto-tondo pin to pin8 I/O - 8 I/O pin to pin ribbon round cable	-
ET-FK16/...MT	9503	Cavo piatto pin to pin 8 I/O - 8 I/O pin to pin ribbon cable	-