

ALIMENTATORI IN ESECUZIONE OPEN FRAME AD USCITA SINGOLA E MULTIPLA  
OPEN FRAME SWITCHING POWER SUPPLY SINGLE AND MULTI OUTPUT



Alta efficienza e affidabilità / dimensioni compatte  
High efficiency and high reliability / compact size


Bassa tensione residua / filtro EMI interno  
Low residual voltage / built in EMI filter

Test di burn-in a pieno carico  
Full load burn-in test

Protezione corto circuito / sovraccarico / sovratensione  
Short circuit / over voltage / over load protection

Approvazioni UL/TUV/CE  
UL/TUV/CE approvals

1,2,3,4 uscite contemporanee  
1,2,3,4 simultaneous outputs

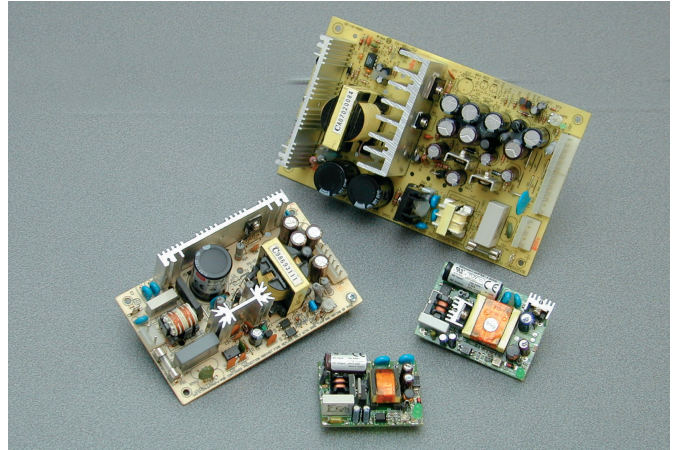

MODELLI A SINGOLA USCITA DISPONIBILI / SINGLE OUTPUT MODELS AVAILABLE

Potenza / Power	Uscita / Output	Ingresso / Output
25~150W	3,3 / 48V 0,5 / 30A	90~264Vac 80~132Vac/176~264Vac

NOTA: ulteriori informazioni per caratteristiche, modelli, disponibilità, rivolgersi alla sede Eurotek.

NOTE: further information about features, models, availability, please ask to Eurotek.